

Szybkozłącze hydrauliczne B-Lock zostało zaprojektowane i opracowane w celu zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami EN474. Dzięki nowemu systemowi bezpieczeństwa operator może bezpiecznie pracować z osprzętem bez obawy o jego upadek lub oscylację spowodowanymi wypięciem się sworzni. System bezpieczeństwa nie wpływa na czas operacji zmiany wyposażenia/osprzętu.



**ZALETY:**

- Sworznie są niezależnie blokowane.
- Obie blokady są widoczne z kabiny operatora.
- Wymiana osprzętu jest w pełni automatyczna.



**PEŁNA ZGODNOŚĆ EN 474**

Opcjonalny hak

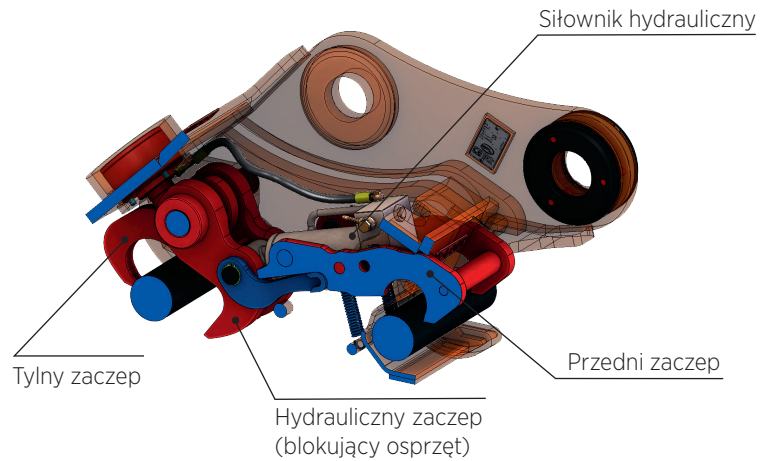

Kod	Klasa	Model	t.	kg.
TARUI5055	T.50 - T.55	ARH 15	9,6 : 16	180 - 250
TARUI6060	T.60	ARH 20	16 : 19	230 - 270
TARUI6566	T.65 - T.66	ARH 25	19 : 26	250 - 350
TARUI6868	T.68	ARH 30	26 : 31	330 - 450
TARUI6970	T.69 - T.70	ARH 35	31 : 43	430 - 650
TARUI7575	T.75	ARH 40	43 : 55	630 - 850
TARUI8080	T.80	ARH 50	55 : 70	830 - 1200
TARUI8585	T.85	ARH 70	70 : 100	1150 - 1500