

SZYBKOZŁACZA T-LOCK

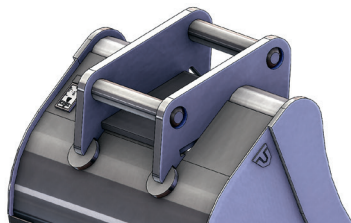
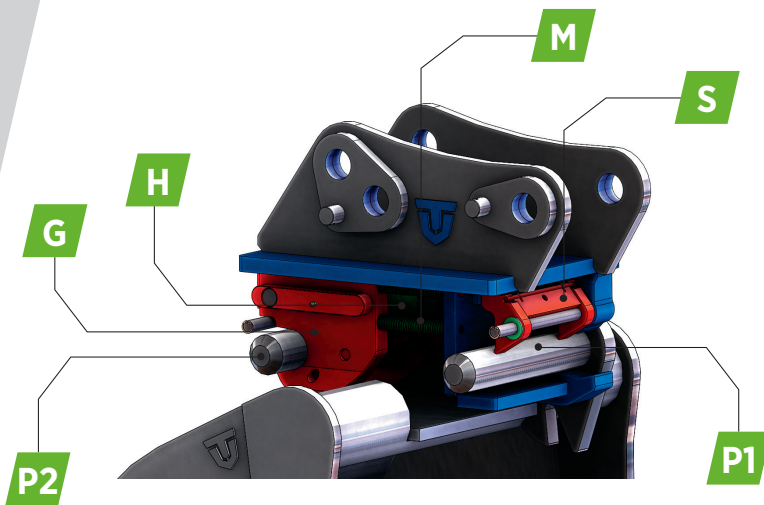
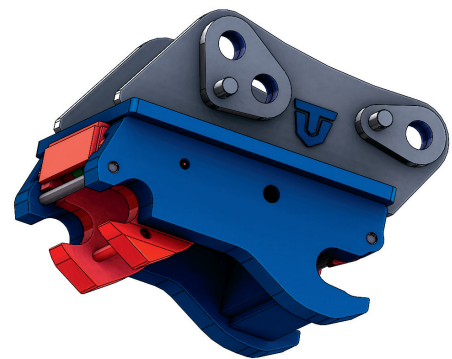
QUICK COUPLER





Model T-Lock jest dedykowanym złączem "wbudowanym" w belkę łyżki, aby nie modyfikować zbytnio układu kinematycznego. Jest dostępne w wersji mechanicznej i hydraulicznej. Złącze jest odwracalne o 180° do zapinania przedniej / tylnej części łyżki. Szybkozłącze jest dostępne w trzech rozmiarach dla koparek od 1,2 do 16 t.

Wersja hydrauliczna jest wyposażona w siłownik **H**, który przesuwa dźwignię zamykającą **G**, która łączy się ze sworzniem **P2**. W tym samym czasie hak bezpieczeństwa **S** **automatycznie blokuje** sworzeń **P1**, zapewniając całkowite zamknięcie.

- T-LOCK = KOMPLETNE BEZPIECZEŃSTWO
- a) siłownik H jest wyposażony w zawór blokujący, aby zapobiec rozpięciu sprzętu.
 - b) hak bezpieczeństwa S, aby uniknąć upadku urządzenia w przypadku awarii.



Kod	Klasa	Model	 t.	 kg.
YMM030	T.20-T.30	ARMTV03	1,2 : 3,9	30 - 40
YIM030	T.20-T.30	ARITV03	1,2 : 3,9	35 - 45
YMM050	T.35-T.50	ARMTV10	4 : 12,5	60 - 85
YIM050	T.35-T.50	ARITV10	4 : 12,5	65 - 90
YIM065	T.50-T.55	ARITV18	9,5 : 16	170 - 210