

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**T80 H**

**TECNA**

Kod młota



Wersja

Rok

T00800

2.0

2016

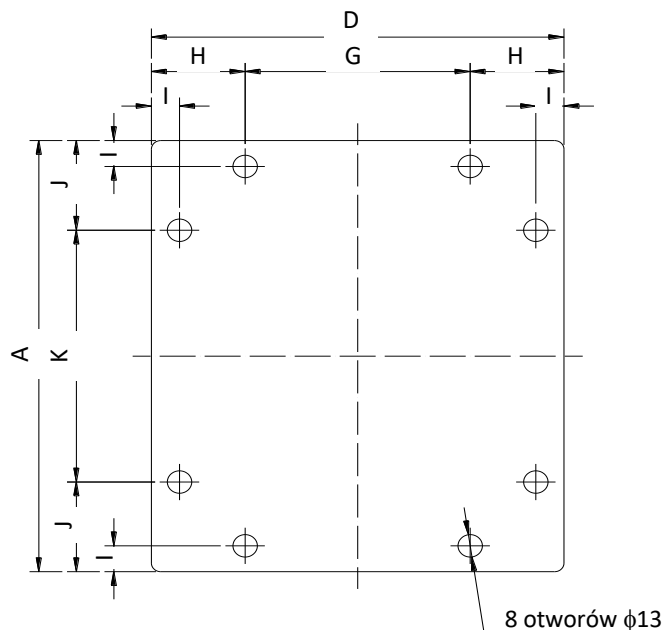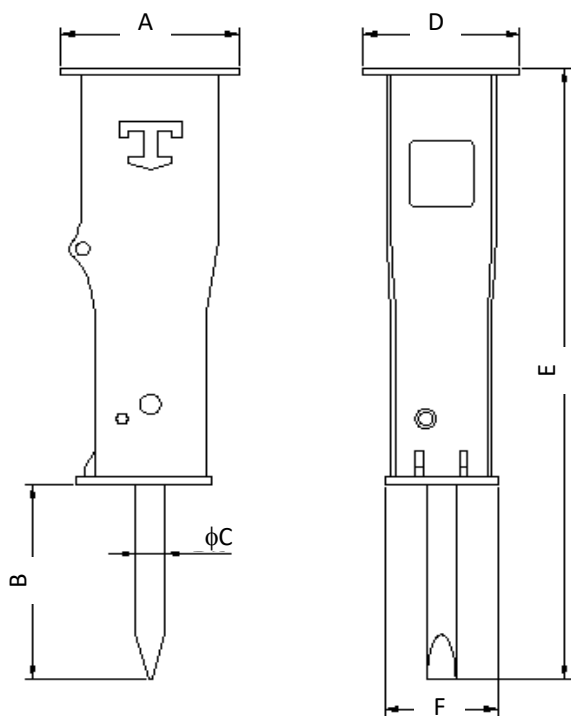

	mm	in		mm	in
A	250	9,8	G	120	4,7
B	235	9,3	H	50	2,0
φ C	40	1,6	I	15	0,6
D	220	8,7	J	52	2,0
E	850	33,5	K	146	5,7
F	160	6,3			

I	GB	E	D	JEDNOSTKI METRYCZNE / JEDNOSTKI IMPERIALNE			
WAGA NOŚNIKA	SUITABLE EXCAVATOR	PESO EXCAVADORA	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	0,6 ÷ 2,2	Ton	1323 ÷ 4850	lbs
WAGA MŁOTA	OPERATING WEIGHT	PESO MEDIO OPERATIVO	ARBEITSGEWICHT DES HAMMERS	90	Kg	198,4	lbs
ŚREDNICA GROTA	TOOL DIAMETER	DIAMETRO PICA	MEISSEL DURCHMESSER	40	mm	1,57	in
PRZEPŁYW OLEJU	OIL SUPPLY	CAUDAL	ÖLBEDARF	15 ÷ 30	l/min	4 ÷ 8	GPM
CIŚNIENIE ROBOCZE MŁOTA	BREAKER WORKING PRESSURE	PRESION EN EL MARTILLO	ARBEITSSOLDRUCK IM HYDRAULIKHAMMER	100 ÷ 140	bar	1450 ÷ 2031	PSI
CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI	RELIEF PRESSURE SETTING	PRESION EN LA EXCAVADORA	ARBEITSSOLDRUCK IM TRÄGERGERÄT	180	bar	2611	PSI
MAX. CIŚNIENIE ZWROTNE MŁOTA	MAX BACK PRESSURE	CONTRAPRESION MAX	MAX STAUDRUCK	20	bar	290	PSI
OBCIĄŻENIE SILNIKA KOPARKI (MAX)	INPUT POWER (MAX)	POTENCIA DE ENTRADA (MAX)	EINGANGS LEISTUNG (MAX)	6	Kw	8,0	HP
SILA UDERZENIA	IMPACT ENERGY CLASS	ENERGIA DE IMPACTO CLASE	KLASSE SCHLAGENERGIE	295	J	217	Ft/lbs
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZEŃ NA MIN.	IMPACT RATE	GOLPES MINUTO	SCHLAGZAHL PRO MINUTE	600 ÷ 1100	BPM	600 ÷ 1100	BPM
MAX. TEMP. OLEJU HYDR.	MAX TEMPERATURE HYDRAULIC OIL	TEMP. MAX DE ACEITE HIDRAULICO	MAX ÖLTEMPERATUR	80	°C	176	°F
ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ (Ø min.)	RECOMMENDED INLET LINE SIZE (Ø min.)	TUBERIA INSTALACION PRESION (Ø min.)	EMPFOHLENE VORLAUF LEITUNG (Ø min.)	10	mm	0,39	in
ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII POWROTNEJ (Ø min.)	RECOMMENDED RETURN LINE SIZE (Ø min.)	TUBERIA INSTALACION RITORNO (Ø min.)	EMPFOHLENE RUECKL. LEITUNG (Ø min.)	12	mm	0,47	in
SUGEROWANA MIN. DŁUGOŚĆ WĘŻY	SUGGESTED MIN FLEX HOSES LENGTH	LONGITUD MAXIMA LATIGUILLO	LÄNGE HAMMER ANSCHLUSS SCHLAUCH	1000	mm	39,4	in
PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S INLET LINE	RACOR RITORNO MARTILLO	HAMMER SCHLAUCH VORLAUF	1/2" G		1/2" G	
PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII POWROTNEJ	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S RETURN LINE	RACOR PRESION MARTILLO	HAMMER SCHLAUCH RÜCKLAUF	1/2" G		1/2" G	