
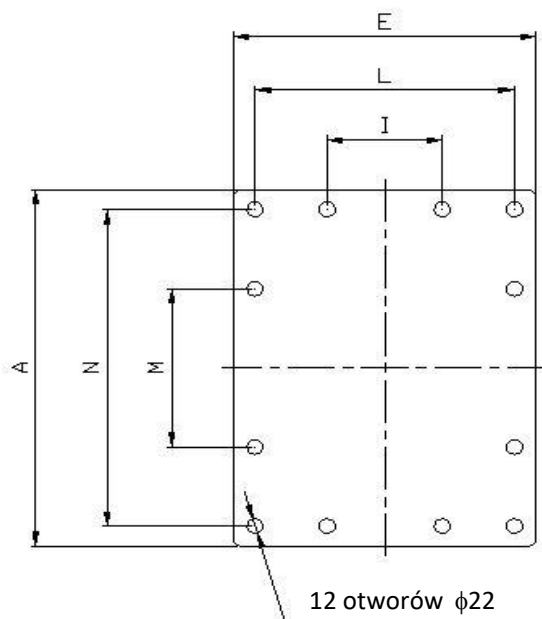


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**T800 H**

**TECNA**

Kod młota	Wersja	Rok
T08000	2.0	2016

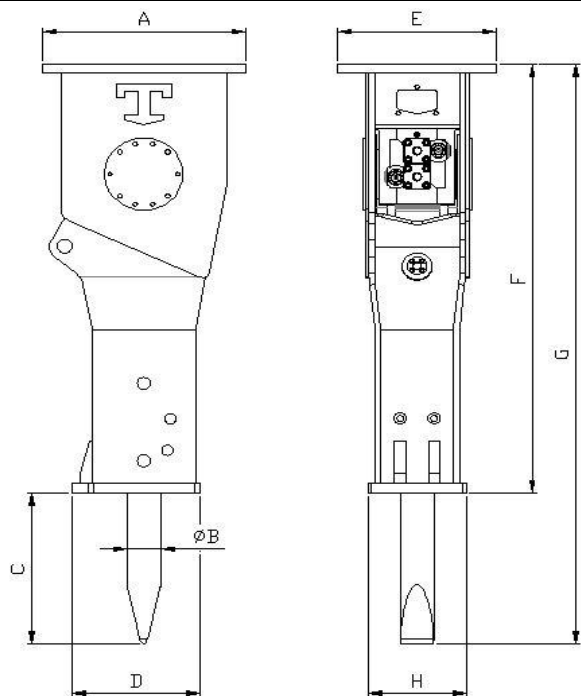

Min. grubość płyty: 25 mm (1,0 in)

	mm	in		mm	in
A	540	21,3	H	286	11,3
φ B	110	4,3	I	160	6,3
C	478	18,8	L	360	14,2
D	386	15,2	M	240	9,4
E	420	16,5	N	480	18,9
F	1305	51,4			
G	1783	70,2			

I	GB	E	D	JEDNOSTKI METRYCZNE / JEDNOSTKI IMPERIALNE			
WAGA NOŚNIKA	SUITABLE EXCAVATOR	PESO EXCAVADORA	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	12 ÷ 18	Ton	26455 ÷ 39683	lbs
WAGA MŁOTA	OPERATING WEIGHT	PESO MEDIO OPERATIVO	ARBEITSGEWICHT DES HAMMERS	850	Kg	1873,9	lbs
ŚREDNICA GROTA	TOOL DIAMETER	DIAMETRO PICA	MEISSEL DURCHMESSER	110	mm	4,33	in
PRZEPŁYW OLEJU	OIL SUPPLY	CAUDAL	ÖLBEDARF	100 ÷ 120	l/min	26 ÷ 32	GPM
CIŚNIENIE ROBOCZE MŁOTA	BREAKER WORKING PRESSURE	PRESION EN EL MARTILLO	ARBEITSSOLDRUCK IM HYDRAULIKHAMMER	130 ÷ 160	bar	1885 ÷ 2321	PSI
CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI	RELIEF PRESSURE SETTING	PRESION EN LA EXCAVADORA	ARBEITSSOLDRUCK IM TRÄGERGERÄT	200	bar	2901	PSI
MAX. CIŚNIENIE ZWROTNE MŁOTA	MAX BACK PRESSURE	CONTRAPRESION MAX	MAX STAUDRUCK	15	bar	218	PSI
OBCIĄŻENIE SILNIKA KOPARKI (MAX)	INPUT POWER (MAX)	POTENCIA DE ENTRADA (MAX)	EINGANGS LEISTUNG (MAX)	20	Kw	26,8	HP
SIŁA UDERZENIA	IMPACT ENERGY CLASS	ENERGIA DE IMPACTO CLASE	KLASSE SCHLAGENERGIE	1662	J	1226	Ft/lbs
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZEŃ NA MIN.	IMPACT RATE	GOLPES MINUTO	SCHLAGZAHL PRO MINUTE	500 ÷ 650	BPM	500 ÷ 650	BPM
MAX. TEMP. OLEJU HYDR.	MAX TEMPERATURE HYDRAULIC OIL	TEMP. MAX DE ACEITE HIDRAULICO	MAX ÖLTEMPERATUR	80	°C	176	°F
ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ (Ø min.)	RECOMMENDED INLET LINE SIZE (Ø min.)	TUBERIA INSTALACION PRESION (Ø min.)	EMPFOHLENE VORLAUF LEITUNG (Ø min.)	19	mm	0,75	in
ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII POWROTNEJ (Ø min.)	RECOMMENDED RETURN LINE SIZE (Ø min.)	TUBERIA INSTALACION RITORNO (Ø min.)	EMPFOHLENE RUECKL. LEITUNG (Ø min.)	24	mm	0,94	in
SUGEROWANA MIN. DŁUGOŚĆ WĘŻY	SUGGESTED MIN FLEX HOSES LENGTH	LONGITUD MAXIMA LATIGUILLO	LÄNGE HAMMER ANSCHLUSS SCHLAUCH	2000	mm	78,7	in
PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S INLET LINE	RACOR PRESION MARTILLO	HAMMER SCHLAUCH RÜCKLAUF	3/4" G		3/4" G	
PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII POWROTNEJ	HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S RETURN LINE	RACOR RITORNO MARTILLO	HAMMER SCHLAUCH VORLAUF	1" G		1" G	